

Gamme industrial INSECT-O-CUTOR®

pour commerces, usines et zones de stockage

L'IND35

Conçu pour des applications commerciales (cuisines) et professionnelles (zone de stockage, usine), L'IND 35 est équipé de tubes anti-éclats de série. Profitant d'une efficacité légèrement supérieure aux désinsectiseurs discreet, il reste facile d'installation et bénéficie d'une large surface de capture.

Il est également disponible avec une façade Louvre pour les zones où la discrétion reste primordiale.


| | |
|---------------------------|--|
| Surface de couverture | 80m ² |
| Plaque de glue | 1x plaque type 6212 longue durée |
| Tubes | 2 x 15 watt tubes synergétique anti-éclats |
| Possibilité de Montage | Mural, posé |
| Puissance de consommation | 38 watt |
| Dimensions | 510x150x235 mm |
| Poids | 6.5 kg |
| Indice de protection | IP30 |
| Finition | Acier blanc et polyester |



L'IND50

Ce modèle IND50 haute efficacité est également équipé de tubes anti-éclats de série 2x20W afin de couvrir une surface allant jusqu'à 120m². Sa plaque de glu extra large lui permet d'assurer un maximum de protection même dans les zones soumise à une forte concentration d'insectes volants.

| | |
|---------------------------|--|
| Surface de couverture | 120m ² |
| Plaque de glue | 1x plaque type 6214 longue durée |
| Tubes | 2 x 20 watt tubes synergétique anti-éclats |
| Possibilité de Montage | mural, posé |
| Puissance de consommation | 52 watt |
| Dimensions | 630x150x320 mm |
| Poids | 7.5 kg |
| Indice de protection | IP30 |
| Finition | Acier blanc et polyester |

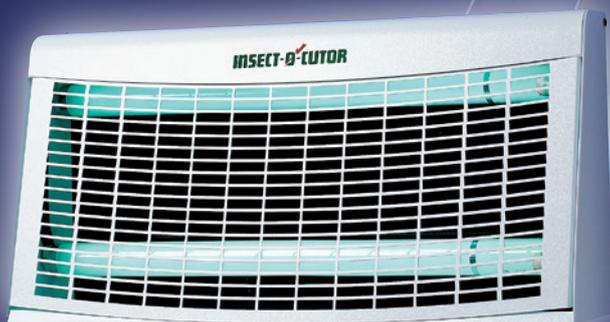

L'IND65

L'IND65 représente l'excellence de la technologie plaque de glu en assurant le maximum d'efficacité pour ce type de produits. Cet appareil est décliné en version IP65 (protection contre l'eau et la poussière) et couvre une surface allant jusqu'à 250 m² grâce à ses plaques de glu réversibles. Destiné pour être suspendu.

| | |
|---------------------------|--|
| Surface de couverture | 250m ² |
| Plaque de glue | 1x plaque type 6139 longue durée |
| Tubes | 4 x 20 watt tubes synergétique anti-éclats |
| Possibilité de Montage | Suspendu |
| Puissance de consommation | 104 watt |
| Dimensions | 690x205x400 mm |
| Poids | 12 kg |
| Indice de protection | IP65 |
| Finition | Acier blanc et polyester ou inox |

